



LEDWR80X80W

3芯ケーブル付きPresencePLUS Pro用® 白色LEDリングライト

特長



- 照明テクニックについては、www.bannerengineering.co.jpをご参照ください。
- ソリッドステートの白色LEDマトリックス
- 3芯のワイヤでPresencePLUS Proシステム、または外部電源に接続可。
- 入力電圧が基準から10%変動しても、一定レベルの光量を保持。
- PresencePLUS Proのカメラに直接設置可(ビス類付属)。

仕様

| | | |
|--------|---|-----------------|
| 光源 | 白色LED | |
| 種類 | 高輝度白色LEDリングライト | |
| 電源電圧 | DC24V ±10% | |
| 消費電流 | 250 mA max | |
| 接続 | 3芯PVCケーブル2m | |
| 材質 | 本体 | 低炭素鋼、亜鉛メッキ処理(黒) |
| | 照明部 | アクリル |
| 耐用寿命 | 10,000時間(LEDが点灯している時間) 仕様の範囲内で使用した場合の出力低下は、10,000時間後で30%以内、20,000時間後で40%以内。 | |
| 使用周囲温度 | 0 ~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 最大90%RH(50℃にて; 結露しないこと) | |
| クリーニング | 照明に付着したほこり、汚れ、指紋を柔らかい布で定期的に拭き取ってください。 1. 帯電防止圧縮空気ではこりを吹き払います。 2. 必要なら、レンズクロスとレンズ洗浄剤または窓洗浄剤で残った汚れを拭き取ってください。上記以外の化学物質をクリーニングに使用しないでください。 | |

配線テーブル

| LEDWR80X80Wワイヤ | PresencePLUS Pro コントローラ端子台 | 外部電源(ストロボ) | 外部電源(連続) |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| 茶 | ピン1(+V*) | +V | +V |
| 青 | ピン2(-V*) | -V | -V |
| 白 | ピン4(ストロボ) | DC+5V -V OFF ON | -V |

*+V = DC24V ±10%

-V = DCコモン

LEDWR80X80W リングライト

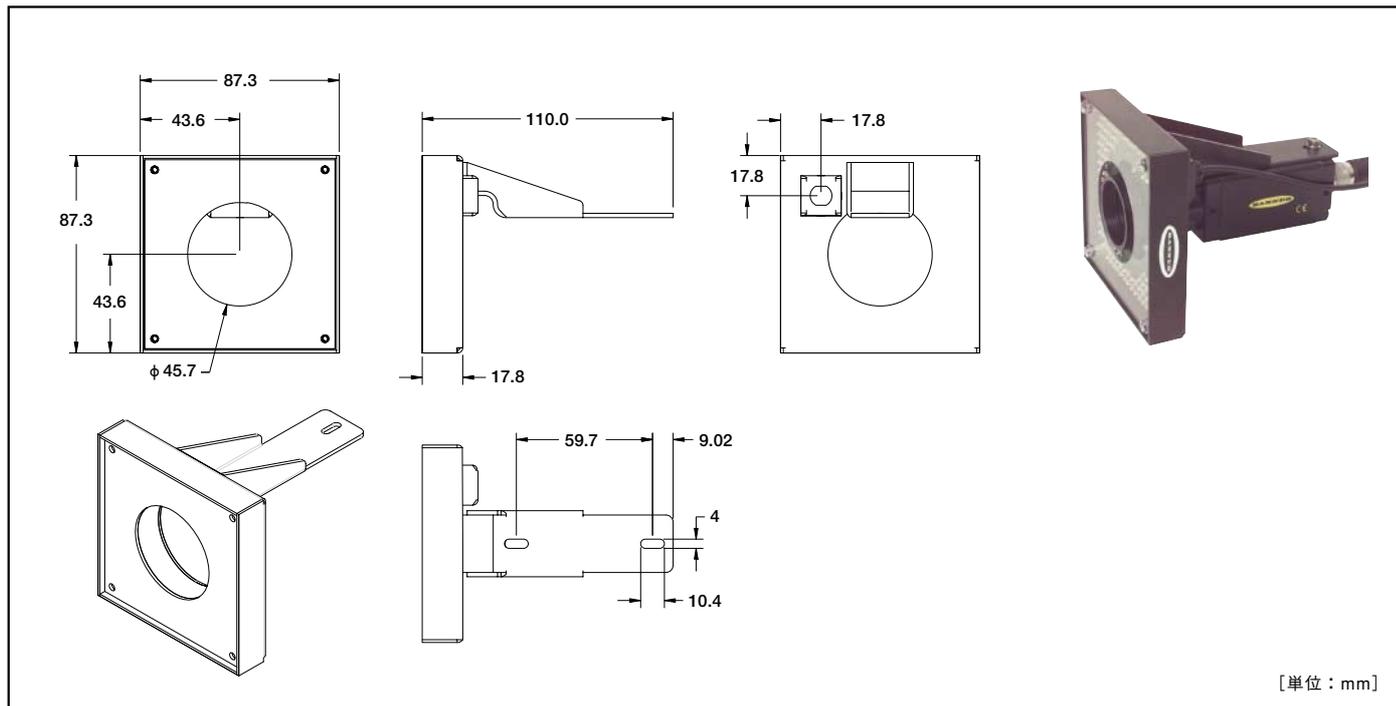


Fig.1 外形

設置

LEDWR80X80Wリングライトのブラケットをカメラの上面(1/4-20取り付け穴の反対側)に付属の金具で取り付けます。

付属のナイロン製ツイストロック(5つ)で、カメラのケーブルにリングライトのケーブルを固定します。

NOTE: リングライトがカメラのレンズの中心になりませんので、リングライトのブラケットをカメラの側面には取り付けないでください。

光沢面の検査

直接反射光を避けるには、センサの角度を光沢面に対して垂直な角度から約 15° (またはそれ以上)傾けてください。



保証；製品保証期間は1年といたします。当社の責任により不具合が発生した場合、保証期間内にご返却いただきました製品については無償で修理または代替いたします。ただし、お客様によりダメージを受けた場合や、アプリケーションが適切でなく製品動作が不安定な場合等は、保証範囲外とさせていただきます。

ご注意；本製品および本書の内容については、改良のため予告なく変更する場合があります。

P/N J20048R

バンナー・エンジニアリング・ジャパン 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15 セントアーバンビル305
TEL；06-6309-0411 FAX；06-6309-0416 E-mail；tech@bannerengineering.co.jp <http://www.bannerengineering.co.jp>