Result of Life Cycle Assesment <2560A>

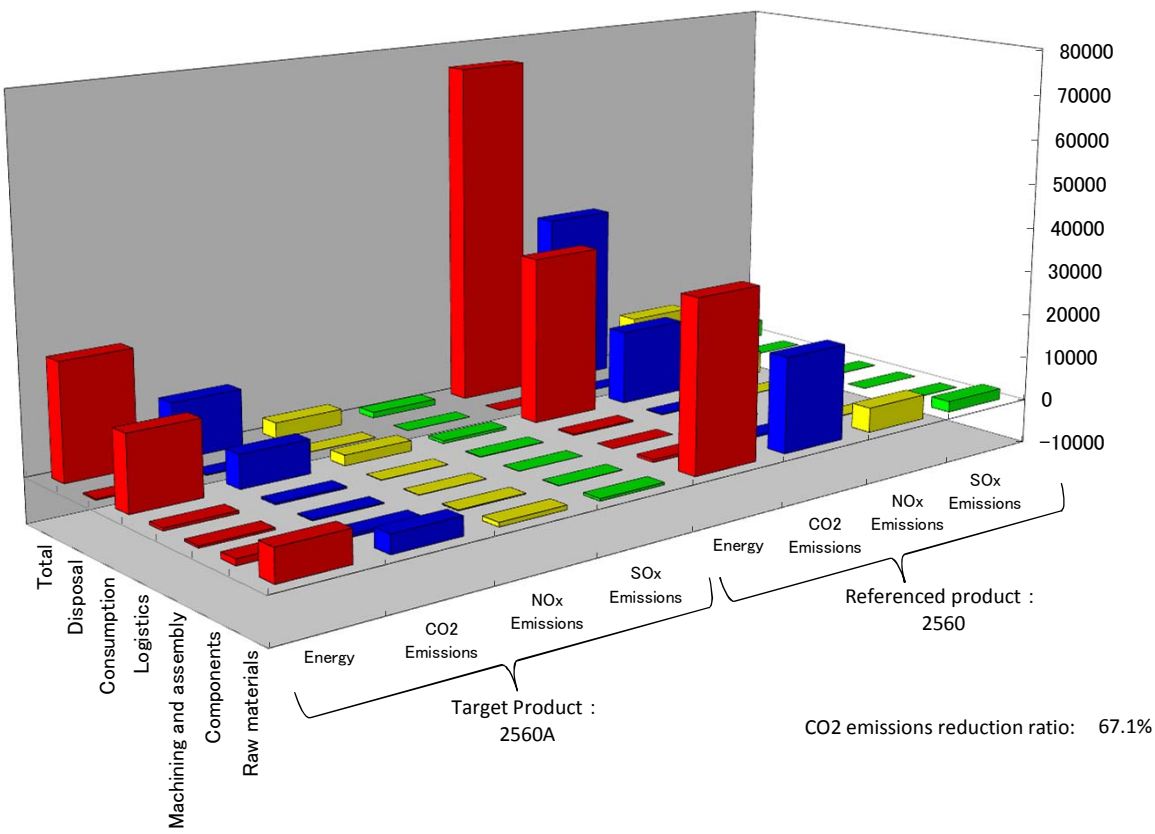

CO2 emissions reduction ratio: 67.1%

	Target Product: 2560A				Referenced product: 2560			
	Energy MJ	CO_2 Emission kg	NOx Emission g	SOx Emission g	Energy MJ	CO_2 Emission kg	NOx Emission g	SOx Emission g
Raw materials	7,025.1	405.6	938.0	490.9	37,640.7	2,104.8	5,434.6	2,405.4
Components	1,350.1	63.7	179.1	57.4	607.6	28.9	79.2	25.9
Machining and assembly	431.4	19.2	59.9	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Logistics	590.1	39.1	59.6	92.4	307.4	19.7	38.0	42.2
Consumption	16,517.7	736.0	2,292.2	607.7	36,705.9	1,635.5	5,093.8	1,350.5
Disposal	−285.2	−16.1	−38.9	−18.5	−13.7	−0.9	−1.0	−3.3
Total	25,629.2	1,247.5	3,489.9	1,245.8	75,248.0	3,787.9	10,644.6	3,820.7
Reduction ratio	65.9%	67.1%	67.2%	67.4%				

Note: Value of the referenced product is calculated based on the functional factor. Functional factor 1